



Dispensador de agua conectado a la red

Sobremesa

Polaris

Dispensador sobremesa de agua sin botella, moderna, compacta y fácil de usar.

Polaris es una solución de hidratación elegante y que ahorra espacio para entornos domésticos y de lugares de trabajo pequeños.

La unidad ofrece una selección de tres opciones de agua, incluyendo fría, ambiental y caliente, desde un único punto de dispensación.

Dispensador fiable capaz de satisfacer las necesidades esenciales de hidratación.



Características y beneficios del producto.



Experiencia de usuario fácil y segura

Botones LED simples e intuitivos y luz del área de dispensación, incluido un mecanismo de seguridad de agua caliente de dos pasos para su tranquilidad.

La unidad dispensa hasta 5 L/h de agua fría.

Función de control de porciones para preestablecer el volumen de agua dispensada (tres tamaños de taza preseleccionados).

Amplia capacidad de la bandeja de goteo para recoger derrames accidentales.



Tecnología eficiente y sostenible

La línea de productos utiliza R600a, un gas refrigerante natural que no contribuye al calentamiento global, además de ofrecer una mayor eficiencia energética con el uso de un compresor más silencioso.



Diseño sencillo y funcional.

Elegante y funcional, esta unidad de hidratación es el complemento perfecto para cualquier encimera que necesita una solución refrescante compacta, lo que la hace ideal para cocinas domésticas y cocinas de trabajo.


Gabinete de polímero resistente que no se oxida ni raya ninguna encimera.

La altura de dispensación alta (274 mm) admite vasos, botellas de diferentes tamaños y garrafas para el uso diario.

Bandeja de goteo extraíble para mayor comodidad e higiene.



Especificaciones técnicas

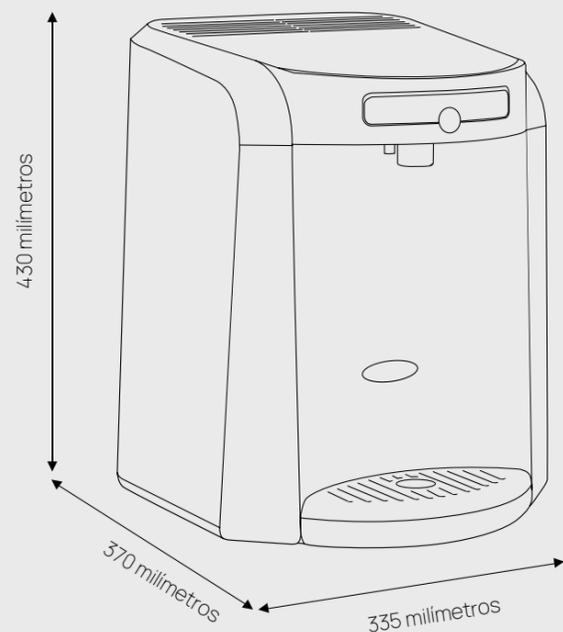

Opciones de agua

Ambiente	Fría	Caliente
👉	❄️	🔥

Especificaciones

Dimensiones y peso	335 mm (ancho) x 370 mm (profundidad) x 430 mm (alto) 11 kg
Altura (área) de dispensación	274 milímetros
Capacidad de la bandeja de goteo	150ml

Tecnología y rendimiento

Filtración recomendada	Filtración
Gas	R600a
Tecnología de refrigeración	Condensador enfriado por convección
Tanque	Agua fría: 1,4 L / Agua caliente: 1,2 L
Capacidad de dispensación (caudal)	1,9 L/m
Temperatura mín./máx. del agua	Fría: 5° - 12°C / Caliente: 85°C
Capacidad del agua de refrigeración < 12 °C	5 L/h*
Nivel de ruido	< 70 dBA
Presión de funcionamiento	2 - 7 barras
Consumo eléctrico máx.	535W / 2,8A

Requisitos de instalaciones

Fuente de alimentación	220 - 240 V / 50 Hz
Potencia del compresor	1/20 HPC
Conexión de agua	Conexión push fit de 1/4"
Espacio de ventilación	8 - 10 cm .

*La capacidad de refrigeración en L/h varía según la temperatura del agua de entrada y la temperatura ambiente. Temperatura ambiente de 25°C - Temperatura del agua de entrada de 20°C.

CulliganTM
Water you love.

